



Émail à effet Craie V404 ml (Chalk Spray)

Une peinture sans odeur, sans solvants, amovible et résistante ? C'est possible grâce à Ambro-Sol !

PEINTURE À EFFET CRAIE – Peinture à base d'eau avec effet ultra mat adapté pour l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour décorer n'importe quelle surface comme le métal, le plastique, le verre, la céramique, etc. Particulièrement adapté pour transformer vos vieux meubles en bois dans une œuvre d'art vintage/moderne. Finition à séchage rapide, faible valeur de nocivité. Après utilisation, lorsque la peinture est sèche, il est conseillé d'ajouter de la cire ou peinture transparent qui fournit une couche protectrice sur la pièce modifiée.



Produit soumis à la directive COV

Sous-catégorie: Finitions spéciales
COV Valeur limite: 840 g / litre
max teneur réelle: 640 g / litre

DOMAINE D'EMPLOI: Bois, surfaces métalliques tels que le fer, l'aluminium, l'acier..

Caractéristiques Techniques :

Contenance	400 ml
Conditionnement	6 Pcs.
Apparence	Bouteille contenant liquide sous pression
Nature chimique	Peinture acrylique à base d'eau
Couleur	Varié – voir liste couleurs
Odeur	Légèrement aromatisé
Densité Relative	aux 20 ° C 0,76 ÷ 0,80 g / ml
Point d'éclair	Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Écrit sur le bouchon de la bouteille	Code barre, date de production, nom du produit
Pression	à 20 ° C 5,0 ± 0,5 bar
Viscosité Ford Cup	4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (base liquida)
Résidu sec dans la bouteille	>50%
Brillance	De 5-10 Gloss (glossemètre angle 60°)
Épaisseur 1 main	13 Micron env.
Épaisseur 3 mains	36 Micron env.
Température de fonctionnement	+10°C / + 100°C (pics 120 ° C)
Temps de séchage t = 20 °:	Hors poussière 60 minutes
	Sec au toucher 90 minutes
	Sec profondes pleines 36 heures
Bouchon de sécurité brevetée à l'épreuve des enfants	
Jeton et virole référence teinte	
Possibilité d'avoir d'autres types de clés distributeurs pour différents effets et utilisations	

POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL, METTOYER SOIGNEUSEMENT LA PIÈCE À TRAITER AVANT LA PEINTURE. PONCER LA PIÈCE À TRAITER POUR FAVORISER L'ADHÉSION, APPLIQUER LA COULEUR DÉSIRÉE.


IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LE PRODUIT À UNE TEMPÉRATURE DE 20°C – 25°C. AVEC UN TAUX D'HUMIDITÉ QUE NE DÉPASSANT PAS LE 60%.

APRÈS L'APPLICATION DE LA COULEUR, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER D'UNE CIRE PROTECTRICE (V404CP) OU D'UNE TRANSPARENT PROTECTRIVE (V404TF) POUR PROTÉGER LA FINITION DE LA COULEUR ET POUR RENDRE LA SURFACE FACILEMENT LAVABLE.

EN ÉTANT UN PRODUIT DÉCORATIF LE RÉSULTAT FINAL DÉPEND EXCLUSIVEMENT DE LA SENSIBILITÉ MANUELLE DU L'UTILISATEUR.

MODE D'EMPLOI:

1. Ouvrez le cap: Cassez les sceaux de sécurité pour ouvrir le cap. 2. Agiter le flacon pour au moins 1 minute, jusqu'à ce que vous entendez les billes internes en mouvement librement. Est conseillé de secouer de temps en temps la boîte tout en utilisant

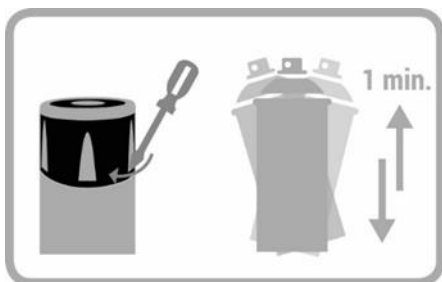


**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR

Distribution: Linéaire

Quantité du produit distribué: Minimum

Type de distribution: Cône Moyen

Type de pulvérisation: nébulisation

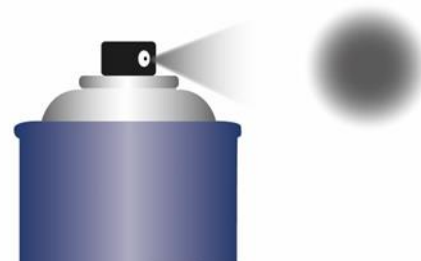

3. Conseils pratiques pour l'utilisation

- Appliquer une première main légère pour améliorer la couverture et de l'adhérence et réduire ainsi le risque de fuite. Distance application près 20 cm.
- Après quelques instants appliquer une seconde main horizontale immédiatement suivie d'une troisième main verticale.
- Laissez sécher quelques minutes.
- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes avec la bouteille tête en bas, afin d'éviter le remplissage du distributeur.
- Après 24 heures, procéder à l'utilisation normale de la pièce peinté.

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 10°C et supérieur aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION